



Serial 2 à 5 données choix/combinaison

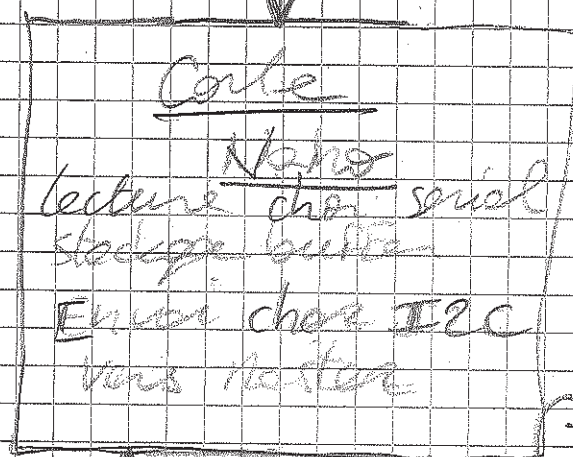

- Demande lecture valeur de caractères à lire N
- Envoi accusé réception lecture N: ack
- Text N, si > 1 lecture N char

- envoi valeur de caractères stockés à envoyer
- Text ack, si ok
- Ecriture N caractères

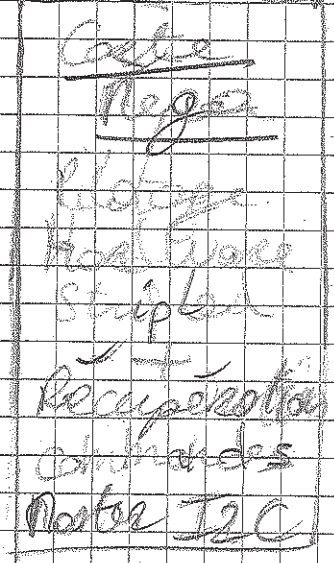

I2C